

合同编号: _____

工程施工合同书

工程名称: 河南应用技术职业学院学校校内基础设施
修缮项目 (包3)

工程地址: 郑州校区

工程造价: 358082.84元

发 包 人: 河南应用技术职业学院

承 包 人: 河南省城控建工集团有限公司



2024 年 11 月 1 日



扫描全能王 创建

发包人：（甲方全称）：河南应用技术职业学院

承包人：（乙方全称）：河南省城控建工集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本修缮工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程名称、地点

1. 工程名称：河南应用技术职业学院学校校内基础设施修缮项目包3

2. 工程地点：郑州校区

第二条 工程内容及承包方式

1. 工程内容：招标文件中所包含的全部内容，见附件：工程量清单，工程质量承诺书（盖章版扫描作为附件），服务承诺（投标文件中的），成交通知书

2. 承包方式：工程总价（中标价+变更及签证价）承包。

第三条 工程工期

1. 合同工期：总工期30天，计划开工日期2024年11月20日，计划完工日期2024年12月19日，自甲方书面通知进场之日起开始计算工期。

2. 如遇人力不可抗拒自然因素及甲方确认的情况后，则顺延工期，但不增加费用。

第四条 工程质量

按照国家现行建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量验评标准，质量等级为合格。

第五条 合同价款

工程中标价为 小写：358082.84元（大写：叁拾伍万捌仟零捌拾贰元捌角肆分整）。工程实际价款最终以工程结算为准。

第六条 材料供应

全部材料（或部分材料由甲方认价以及重要材料由甲方指定厂家和品牌）由



乙方自采自供, 施工中乙方采购的主要材料需经甲方(有监理方的还需监理认可)书面认可后方可使用。

第七条 双方权利和义务

1. 甲方权利与义务:

(1) 甲方驻工地代表(现场管理人)姓名: 郑河清; 联系方式: 138 38536025 负责与乙方联系与协调。甲方派驻的工地代表应当严格遵守甲方廉洁自律规定, 不得收受或变相收受乙方贿赂或变相贿赂, 不得与乙方有利益往来。

(2) 甲方驻工地代表职责: 监督工程质量、工程进度, 有权对施工场地、施工工序等进行检查。

(3) 负责办理工程变更、签证及工程款支付的相关手续等与本工程相关的一切事宜。

(4) 甲方有权要求乙方更换其认为不称职的项目经理或重要的工程技术人员; 但乙方更换项目经理或重要的工程技术人员须经甲方书面同意。

(5) 甲方协调向乙方提供施工用水、用电(提供电源, 费用由乙方挂表交纳), 但产生的水电费用由乙方承担; 乙方同意甲方在支付工程款时直接扣除。

(6) 甲方有权对乙方施工人员的工资发放进行调查和监督, 如乙方出现拖欠工资的情况, 有权要求乙方限期纠正和整改。

2. 乙方权利和义务:

(1) 乙方驻工地代表姓名(项目经理): 窦帅; 联系方式: 0371-63223702, 职责: 负责乙方施工中的所有工作, 项目经理每周不少于 5 天在现场负责工程进度, 若因事不在现场, 应提前通知发包方, 并征得发包方的同意。抽查时项目经理不在岗者, 每次按 500 元予以处罚。

(2) 乙方按甲方通知要求时间进场施工, 及时组织人员按合同约定的工程内容进行工程施工。乙方不得将该工程转包或分包, 服从监理方、甲方的监督管



理。

(3) 乙方承诺加强施工人员及分包商的管理工作。按时、足额支付工人工资和分包商费用,若出现拖欠工人工资或分包商费用,从而引起以农民工名义、分包商名义到甲方或政府有关部门索要工资或闹事的,扣除违约金1000元/次,该费用甲方有权直接从工程款中扣除,如甲方垫付工人工资等费用的,有权直接从工程款中扣除。若由此给甲方造成其他损失的,乙方须承担相应的责任。

(4) 乙方严格按施工图纸(如有)、施工组织设计和施工规范及技术要求进行施工,确保合同约定的工程质量;保质、保量、按期完成任务。因乙方自身原因造成的质量不合格,一切返工费用及造成的损失均由乙方负责。

(5) 乙方应保证安全文明施工,按甲方要求做到工完场清;乙方应严格执行国家有关安全操作规程,做好安全防护工作,发生的一切安全事故和人身及财产损失,均由乙方自行承担责任。如因此造成甲方损失的,甲方有权向乙方进行追偿。

(6) 乙方保证工程按期竣工,如因工期拖延造成所发生费用的由乙方全部负责;乙方同时负责成品保护的日常维护工作并承担费用。施工现场内的水电管线及水电费用由乙方自行承担,发生的水电费用由乙方同意按甲方规定在甲方支付工程款时直接扣除。

(7) 乙方如不能够按甲方和合同要求进行工程施工,导致甲方工程拖延超过一个月的,甲方有权解除合同及终止本协议,并要求赔偿损失;乙方除不可抗力因素外,不得私自终止本协议,否则,除乙方应向甲方支付工程总价款10%—30%的违约金外,对因此造成甲方的损失还应予以赔偿。

(8) 乙方应当严格遵守国家法律法规及党规党纪和甲方廉洁自律规定,不得与甲方人员及甲方工地代表有不正当的利益往来,不得向甲方人员及甲方工地代表进行乙方贿赂或变相贿赂,不得与工程监理方有不正当利益往来。

第八条 付款方式



合同签订后，施工人员及前期材料进场后甲方按合同价的 35%作为工程预付款支付给乙方，工程竣工验收合格并交付使用后，支付至合同价的 80%；待工程竣工结算完毕后，支付至决算价款的 97%；剩余 3%作为质量保证金。质保期届满，扣除未履行质保义务的相关费用后无息支付。乙方在每次支付前向甲方提供真实、合法的专用发票，否则甲方有权拒绝付款并不承担任何责任，若因乙方提供虚假发票，对甲方造成处罚或损失的，所有损失由乙方全部承担，发票上记载的款项甲方有权不予支付。

该工程质保期：贰 年，自工程竣工验收合格之日起计算；质保内容为招标文件（或磋商文件）中所包含的全部内容。

第九条 工程结算方式

1. 工程竣工验收合格后，根据甲、乙双方确认的工程内容编制竣工结算单。
2. 施工过程中除合同中的承包内容外所发生的工程变更和签证，变更及签证内容以甲方书面通知的内容为准。变更及签证单中已明确单价的按单价乘以核定后的工程量计算费用，该部分结算时不再下浮。
3. 工程变更和签证的有关内容中，关于变更估价的约定：工程施工过程中所发生的变更及签证等项目必须经过发包人 书面认可后方可作为工程结算的依据，未经发包人认可的项目不计入工程结算。变更估价（所有变更签证）计价标准及依据：已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定，已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；已标价工程量清单中没有相同和类似的项目，由承包人提出，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（2016）、配套文件和省、市有关造价管理规定。人工费按施工期间造价办发布的指导价，材料价格按照施工同期郑州市发布的工程造价信息价进行组价；缺项材料参照投标预算或施工同期相应市场价，经发包人 书面认可后进行计算。人工、机械、主要材料价格计取



依据合同约定。单价优惠率按照投标报价与招标控制价的比率执行。

竣工结算费用约定:审减额超过送审额 5%(不含 5%)以上所产生的费用,按照发包人与造价咨询机构签订的《建设工程造价咨询合同》中相关条款进行计取,由承包人承担。

第十条 竣工验收

1. 工程完工后经施工单位自检合格并书面提出验收申请,5 日历天内由甲方组织竣工验收;竣工验收合格后,甲方按合同约定办理工程款申请支付手续。乙方在验收后 30 日历天内编制工程竣工结算单并送交甲方进行审计。

2. 工程竣工验收审计完成后按照甲方规定办理修缮工程接管验收手续。接管验收手续完成后,甲方按合同约定办理相应工程款支付手续。

第十一条 工程质量保修期、保修范围和内容:

1、保修期: 贰 年。

2、保修范围、内容:招标文件(或磋商文件)中所包含的全部工作内容。

3、属于保修范围内容的项目,乙方应当在接到保修通知之日起 4 小时内派人到现场查看并维修,一万元以内的中小维修应在 48 小时内一次性保修合格,较大维修需在接到报修之日起 7 日内保修合格。乙方不在约定期限内派人维修或维修不力的,甲方可以委托或聘请第三方进行维修,所产生的费用,乙方同意按甲方确认的费用在质保金中直接予以扣除,如维修费用超出质保金数额,甲方有权向乙方追偿。由于乙方质量缺陷引起的人身和财产损失,乙方负责维修并承担全部赔偿责任。

4、发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。若不派人前来维修,乙方同意按本条第 3 款维修方式执行,所产生的一切责任、后果均由乙方全部承担。

5、保修期内的保修费用由乙方承担,超过质保期内的维修责任按市场价格由甲方支付,但是如果是因乙方施工质量问题引起的维修工程由乙方免费维修。



6、质量保修完成达到合格后，由甲方组织验收。

第十二条 乙方联系方式

1. 乙方提供如下联系人和地址

公司名称：河南省城控建工集团有限公司

纳税人识别号：91410581066497638Q

地址：林州市横水镇中心大街1号

开户行：中国农业银行股份有限公司郑州航海东路支行

银行账号：16042801040007289

联系人：窦帅

联系方式：0371-63223702

2. 甲方通过书面形式将任何通知寄送上述地址，自寄出后无论乙方签收或拒收，乙方对此认可同意；

3. 乙方若更换联系人和地址须于7日前书面通知甲方，并得到甲方认可；否则，甲方以本条款约定的联系人和地址向乙方送达文件时，无论乙方是否签收均视为乙方已收到。

第十三条 违约责任：

1. 因乙方原因造成的工期延误，每超过合同工期一天，按2000元/天向甲方支付违约金（按天数累计计算），该违约金甲方有权从合同总价款中扣除；超过一个月的，除按上述违约金执行外，甲方有权单方解除合同；同时，乙方应承担因工期延误给甲方造成的所有损失。

2. 因不可抗力或不可预见的客观情况影响而造成的工期延误，乙方可以顺延工期免于承担违约责任。

3. 由于乙方原因受到甲方、监理方或政府相关执法监督部门的停工、返工处罚，工期不予顺延。

4. 若施工质量不符合国家质量验收规范，乙方施工单位应无条件返工至合



格，并经甲方验收认可；若乙方返工时，延误合同工期的，乙方同意按本条第1款约定内容承担违约责任。

5. 施工过程中，清除地面或地上花草、树木及土方等一切附属物，如有责任纠纷及赔偿由乙方负责。

第十四条 争议处理

1. 本合同的签订和履行，适用中华人民共和国法律。

2. 甲乙双方因质量问题发生争议，以国家有关规定和相关质量鉴定为准；因履行合同发生的争议，由甲乙双方直接协商解决，如协商不成可向工程所在地的人民法院诉讼。乙方违约，甲方由此产生的诉讼费、律师费、鉴定费、保全保险费、差旅费等费用由乙方承担。

3. 甲乙双方以本合同约定的地址（如第十二条等）为有效的送达地址，如发生诉讼，该地址作为全部诉讼程序和执行程序的送达地址，具有发生在人民法院签署送达地址确认书的法律效力。如变更送达地址，需书面告知对方。

第十五条 合同生效及其他

1. 本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，经甲乙双方代表签字、加盖公章后生效，合同履行完成后自行终止。招标（采购）和投标（响应性）文件为本合同组成部分。

2. 组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及补充条款、中标通知书、投标（响应性）文件及其附件；招标（采购）文件及补充通知。如果乙方的投标（响应性）文件及其附件高于国家行业标准的，以投标文件及其附件为准。

3. 本合同生效之后，任何一方违反本合同规定，除了承担违约金外，还要承担守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、交通食宿费等。

4. 本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5. 已标价的工程量清单、售后服务承诺均为本合同附件，与本合同具有同等



效力。

甲方：

(盖章)

法定代表

或负责人：

签订日期：2024年11月1日







乙方：

(盖章)

法定代表

或负责人：

签订日期：

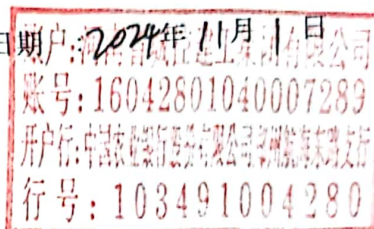

扫描全能王 创建

成交通知书

河南省城控建工集团有限公司：

根据河南应用技术职业学院学校校内基础设施修缮项目（项目编号：豫财磋商采购-2024-1069）竞争性磋商文件和贵公司提交的响应文件，经磋商小组评审，现确定贵公司为本项目包3成交人。

成交金额：大写：叁拾伍万捌仟零捌拾贰元捌角肆分；

小写：358082.84 元；

工 期：60 日历天；

质量要求：合格；

项目经理：窦帅；

注册编号：豫 241151571374。

请贵单位自收到本通知书后，按照有关规定与采购人签订合同。

特此通知



附件 3：项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老级别	
项目经理	冀帅	工程师	注册建造师证、安全生产考核合格证书	二级	豫 241151571374、 豫建安 B(2023) 1214552	建筑工程	郑州市	无
技术负责人	董哲	工程师	职称证	中级	C01047170900392	建设施工	郑州市	无
施工员	田超龙	助理工程师	岗位证	初级	0411710194117000435	土建	郑州市	无
质量员	徐秋萍	助理工程师	岗位证	初级	0412310600010000030	土建	郑州市	无
安全员	张露	助理工程师	岗位证	初级	豫建安 C3(2023) 1157929	土建	郑州市	无
材料员	齐延勇	工程师	岗位证	中级	0411411194114000095	土建	郑州市	无
资料员	王卫芳	工程师	岗位证	中级	0411711494117000589	土建	郑州市	无
造价员	姚辉	工程师	造价工程师	一级	建[造]11224100010689	土木建筑	郑州市	无
造价员	赵文涛	工程师	造价工程师	一级	建[造]11244100017697	土木建筑	郑州市	无



服务承诺

致：河南应用技术职业学院（招标人名称）

- 1、确保工程按时完工，如有不能按时完工的应有自我处罚措施，
具体处罚的承诺 应明确清晰。

工期：60 日历天

我公司承诺：我公司将严格遵守合同，在任何情况下保质保量按合同工期完工。

如有不能按时完工，我方承诺向甲方支付违约金，甲方可从应向我方支付的任何金额中扣除此项违约金，且此赔偿费的支付并不能解除我方应完成工程的责任或本合同规定的其他责任。

- 2、保修期内服务的承诺，否则，愿意向招标人支付违约金且承担一切后果的承诺。

我公司承诺：我公司在工程完工后保证按合同有关约定执行保修期内服务，否则，愿意向招标人支付违约金且承担一切后果。

- 1)我单位对所提供的产品及施工自投入使用之日起，严格按照工程总承包合同有关保修的条款执行。
- 2)严格贯彻公司的质量方针，本着甲方至上的原则，服务热情，周到，随叫随到。
- 3)建立回访制，进行定期、不定期回访，每年内工程回访不少于五次，认真听取甲方单位意见，并形成回访记录。
- 4)建立维修工程专班专人负责制，由公司工程部、技术部派人负责。

若出现工程质量问题，不管是否为我方原因，我方在接到贵方的通知后将于 12 个小时内赶到事故现场，根据事由的大小和情况，制定维修处理方案并编制处理书面意见，提交甲方。在得到甲方的同意后，先行垫付资金，以最快的速度落实维修处理方案，及时解决工程问题。若未在规定时间内实施维修，贵方有权另行处理，并处我方双倍罚款。

24 小时维修热线：0371-63223702。在服务过程中，我们做到不扰民，并以高度的责任心和优质的服务，让甲方百分之百的满意。



5)按照工程维修事件的紧急程度确定事故处理办法，并做到以下几点：

a、在质保期内，成品一旦出现问题，我公司免费提供所需的工作人员和材料进行维修。承诺接到业主的维修通知后1天内入场处理，并针对现场破坏程度制定相关处理方案，得到业主同

b、我公司在质保期内负责对成品进行日常一般性的定期维修保养，同时提供日夜

24小时随传随到的紧急维修服务。

c、在收到紧急事故招唤时，我公司在正常工作时间于12小时之内到场进行抢修工作；在非工作时间于6小时之内到场进行抢修工作。

3、工程中使用合格材料且接受甲方及监理监督，否则，愿意向招标人支付违约金且承担一切后果的承诺。

我公司承诺：工程中使用合格材料且接受甲方及监理监督，否则，愿意向招标人支付违约金且承担一切后果

若我方中标，中标后提供的所有材料须经业主同意后方可进场，不经业主同意擅自进场的，自行退场并承担相应后果。

4、关于不拖欠农民工工资的实质性承诺

若我公司中标，我公司承诺：我公司在施工期间不拖欠农民工工

我公司承诺：本次投标中标后，将及时、足额按规定向建设行政主管部门提交农民工工资保障金；

本次投标中标后，若本建设工程项目中出现拖欠农民工工资情况，可由建设行政主管部门从工资保障金中先予划支。

5、其他实质性的承诺

1) 我公司将本着“绿色施工”的理念，建立完善的管理体制，组织专门人员，制定完善的成品保护措施，做好工程成品保护工作。项目经理为成品保护领导小组的总负责人。

2) 我公司承诺将合理地安排施工顺序，按正确的施工流程组织施工，对成品直接进行保护，主要有护、包、盖、封等四种措施。

3) 我公司承诺在施工期间不会对周边的自然环境、校园秩序和甲



方造成负面影响。 我公司将采取适当的噪音和震动控制措施，确保工程项目所产生的任何音和震动符合相关法规的规定，并尽可能减小影响。并确保施工场地的清洁和整洁，以避免垃圾和污染物被危害到周边环境。

4)我公司承诺将确保施工现场合理布置，设立有效的安全防护措施，保护工程现场的安全与秩序，杜绝交通、人员、设备等方面的事故发生。

5) 我公司承诺将安排专人负责组织协调工程场地安全和环保工作，安排专人负责工地安全和环保的监管，及时处理和解决出现的问题。

6)在管理工作和现场施工中严格按照质量标准的有关规定执行，并制定相应的环境管理方针，建立环境管理体系，采取了相应的环境保护措施。

7)防止施工材料出入施工现场对周围环境的污染，要求从现场出去的车辆车轮要及时清洗干净，以免污染道路，运输土方、粉粒等材料时要进行苫盖，以免尘土飞扬，污染环境。

8)对工程施工现场的围墙将依照甲方提出的具体要求，做到美观大方。并具备美化环境的功能。

9)做好施工人员管理工作，加强对施工现场人员的治安保卫教育，进出现场施工的施工人员要佩戴胸卡并安全帽。

特此承诺。

响应人（盖单位公章）：河南省城控建工集团有限公司

日期：2024年10月14日



安明

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学校校内基础设施修缮项目（郑州校区基础 标段：学校校内基础设施修缮项目（郑州校
设施提升）餐厅南墙及开水房改造

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		开水房改造					92419.66	
1	010902007001	屋面天沟、檐沟	1. 材料品种、规格：铝合金成品檐沟 2. 其余未尽事项见图纸及相关施工规范要求	m	87.6	275.12	24100.51	
2	011502006002	成品PVC滴水线	1. 成品滴水-PVC塑料 2. 其余未尽事项见图纸及相关施工规范要求	m	87.6	3	262.8	
3	011406001001	外墙防水	1. 部位：外墙面 2. 做法：(1) 真石漆面漆 (2) 基层抹灰中涂一层 (3) 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 (4) 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 (5) 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 (6) 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 (7) 清除原有墙面面层 3. 其余未尽事项见图纸及相关施工规范要求	m ²	511.82	96.06	49165.43	
4	010606013001	零星钢构件	1. 铝合金檐沟支撑 2. 60*40镀锌方钢 支撑间距1000mm 3. 其余未尽事项见图纸及相关施工规范要求	t	0.035	9173.43	321.07	
5	011210002002	金属隔断	1. 铝方通造型 2. 规格：60*10铝方通造型，净间距110mm 3. 其他：未尽事项详见图纸及相关施工规范要求 4. 部位：檐沟底部天棚	m ²	21.9	469.9	10288.91	
本页小计							84118.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



扫描全能王 创建

2021

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 学校校内基础设施修缮项目(郑州校区基础标段) 学校校内基础设施修缮项目(郑州校区基础设施提升) 餐厅南墙及开水房改造

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	01B002	雨棚板	1. 拆除原雨棚板 2. 更换10mm白色阳光板 3. 其余未尽事项见图纸及相关施工规范要求	m ²	36.12	202.13	7300.94	
7	01B003	广告招牌	1. (1) 长3.6m*高1.5m*宽0.2m 2. 龙件: 40*40*1镀锌方钢600mm 3. 外贴12mm厚pvc板 4. 其余未尽事项见图纸及相关施工规范要求	个	1	500	500	
8	01B004	广告招牌	1. (1) 长3.6m*高1.8m*宽0.2m 2. 龙件: 40*40*1镀锌方钢600mm 3. 外贴12mm厚pvc板 4. 其余未尽事项见图纸及相关施工规范要求	个	1	500	500	
分部小计							92419.66	
广场餐厅改造							228409.79	
土石方工程							969.73	
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 其他: 未尽事项见图纸及相关施工规范要求	m ³	48.57	9.93	482.3	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 灰土 3. 填方粒径要求: 符合回填要求 4. 填方来源: 运距: 自行考虑 5. 其他: 未尽事项见图纸及相关施工规范要求	m ³	42.01	9.81	412.12	
本页小计							9195.38	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08



nrue

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 学校校内基础设施修缮项目(郑州校区基础
设施提升) 餐厅南墙及开水房改造 标段: 学校校内基础设施修缮项目(郑州校
区基础设施提升) 餐厅南墙及开水房改造

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 素土 2. 运距: 自行考虑 3. 其他: 未尽事项 详见图纸及相关施 工规范要	m ³	6.56	11.48	75.31	
		混凝土及钢筋混 凝土工程					6983.07	
1	010501001001		1. 混凝土种类: 商 砼 2. 混凝土强度等级 : C30 3. 其他: 未尽事项 详见图纸及相关施 工规范要	m ³	0.78	295.84	230.76	
2	011702001001	基础	1. 基础类型: 垫层 2. 其他: 未尽事项 详见图纸及相关施 工规范要	m ²	2.24	42.53	95.27	
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商 砼 2. 混凝土强度等级 : C30 3. 其他: 未尽事项 详见图纸及相关施 工规范要	m ³	4.32	320.76	1385.68	
4	011702001002	基础	1. 基础类型: 独立 基础 2. 其他: 未尽事项 详见图纸及相关施 工规范要	m ²	14.4	52.56	756.86	
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商 砼 2. 混凝土强度等级 : C30 3. 其他: 未尽事项 详见图纸及相关施 工规范要	m ³	1.53	383.86	587.31	
6	011702002001	矩形柱	1. 类型: 框架柱 2. 高度3.6米以内 3. 其他: 未尽事项 详见图纸及相关施 工规范要	m ²	9.49	66.5	630.19	
本页小计							3667.38	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08



7

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 学校校内基础设施修缮项目(郑州校区基础) 标段: 学校校内基础设施修缮项目(郑州校区基础设施提升) 餐厅南墙及开水房改造

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ14 2. 其他: 未尽事项详见图纸及相关施工规范要	t	0.107	4261.11	455.94	
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ20 2. 其他: 未尽事项详见图纸及相关施工规范要	t	0.308	3843.23	1183.71	
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ18 2. 其他: 未尽事项详见图纸及相关施工规范要	t	0.313	5595.37	1751.35	
		金属结构工程					114030.93	
1	010501	混凝土种类: 商 混凝土强度等级: C35 无收缩细石 灌浆	1. 混凝土种类: 商 混凝土强度等级: C35 无收缩细石 灌浆 2. 其他: 未尽事项详见图纸及相关施工规范要	m3	0.15	559.79	83.97	
2	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 预埋 锚栓 2. 规格: M36 3. 其他: 未尽事项详见图纸及相关施工规范要	t	0.831	7955.31	6610.86	
本页小计							10085.83	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08



nhue

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 学校校内基础设施修缮项目(郑州校区基础
设施提升) 餐厅南墙及开水房改造 标段: 学校校内基础设施修缮项目(郑州校
区基础设施提升) 餐厅南墙及开水房改造

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	010603002001	空腹钢柱	1.柱类型:箱型钢柱 2.钢材品种、规格:Q235 3.除锈:采用机械方法进行除锈,达到Sa2.5-3.0级 4.4.探伤要求:按设计图纸及质量验收规范要求进行检测 5.防火要求:2.5h 6.除无机富锌底漆两道,环氧云铁中间漆一道,防火涂料一道 7.其他:未尽事项详见图纸及相关施工规范	t	5.548	9887.93	54858.24	
4	010604001001	钢梁	1.柱类型:箱型钢梁 2.钢材品种、规格:Q235 3.除锈:采用机械方法进行除锈,达到Sa2.5-3.0级 4.4.探伤要求:按设计图纸及质量验收规范要求进行检测 5.除无机富锌底漆两道,环氧云铁中间漆一道,防火涂料一道 6.其他:未尽事项详见图纸及相关施工规范	t	5.338	9526.73	50853.68	
5	040901008001	植筋	1.材料种类:植筋 2.材料规格:HRB400 Φ20 3.植入深度:200mm/400mm 4.植筋胶品种:A级结构胶 5.其他:未尽事项详见图纸及相关施工规范	根	68	16.76	1139.68	
本页小计							106851.6	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08



2024

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 学校校内基础设施修缮项目(郑州校区基础 标段: 学校校内基础设施修缮项目(郑州校
设施提升) 餐厅南墙及开水房改造 区基础设施提升) 餐厅南墙及开水房改造

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	040901008002	植筋	1. 材料种类: 植筋 2. 材料规格: HRB400 3. 植入深度: 300mm 4. 植筋胶品种: A级 结构胶 5. 其他: 未尽事项 详见图纸及相关施 工规范要求	根	20	16.15	323	
7	040901008003	植筋	1. 材料种类: 植筋 2. 材料规格: HRB400 3. 植入深度: 210mm 4. 植筋胶品种: A级 结构胶 5. 其他: 未尽事项 详见图纸及相关施 工规范要求	根	10	16.15	161.5	
		装饰装修					106426.06	
1	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位: 外墙 2. 做法: ①. 真石 漆面漆一遍 ②. 真石漆中漆一 遍 ③. 抗碱封闭底漆 一遍 ④. 柔性耐水腻子 两遍 ⑤. 5mm干拌类聚 合物抗裂砂浆, 中 间压一层涂塑耐碱 玻璃纤维网格布 ⑥. 填缝一遍 ⑦. 清除原有墙面 面层 3. 其余未尽事项见 图纸及相关施工 规范要求	m ²	225.91	96.06	21700.91	
2	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、 规格、中距: 40×40 ×1 镀锌方钢 2. 面层材料品种、 规格、颜色: 外包 1mm穿孔铝板 3. 其余未尽事项见 图纸及相关施工 规范要求	m ²	207.31	223.58	46350.37	
本页小计							68535.78	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08



情况说明

河南应用技术职业学院：

我公司中标的河南应用技术职业学院学校校内基础设施修缮项目：投标价为 375128.26 元。合同（中标）价款为：358082.84 元。
优惠率：4.5%。即：中标价 358082.84 元。

特此说明

